




Fiche Technique

// EQUINOXE

<4%

Allongement à la charge de travail

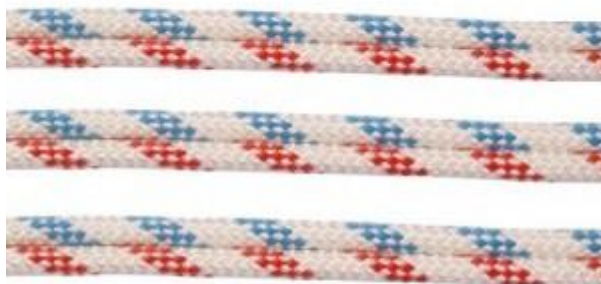

Préhension	■ ■ ■ □ □
Résistance	■ ■ ■ ■ □
Prix	■ ■ ■ ■ ■
Stabilité de tension	■ ■ ■ □ □
Epissure	■ ■ ■ □ □
Souplesse	■ ■ □ □ □

0 : Assez bien - 1 : Satisfaisant -
2 : Bien
3 : Idéal - 4 : Très bien - 5 :
Excellent

// Résistance à la rupture et poids au mètre

Ø mm	6	8	10	12	14	16
R/rupture daN	1200	2000	2700	3500	4700	5800
g/m	31	52	76	108	154	195

* 1 daN = 1,02 kg

Données fournies par Cousin Trestec®

http://www.directcordage.com/product.php?id_product=25